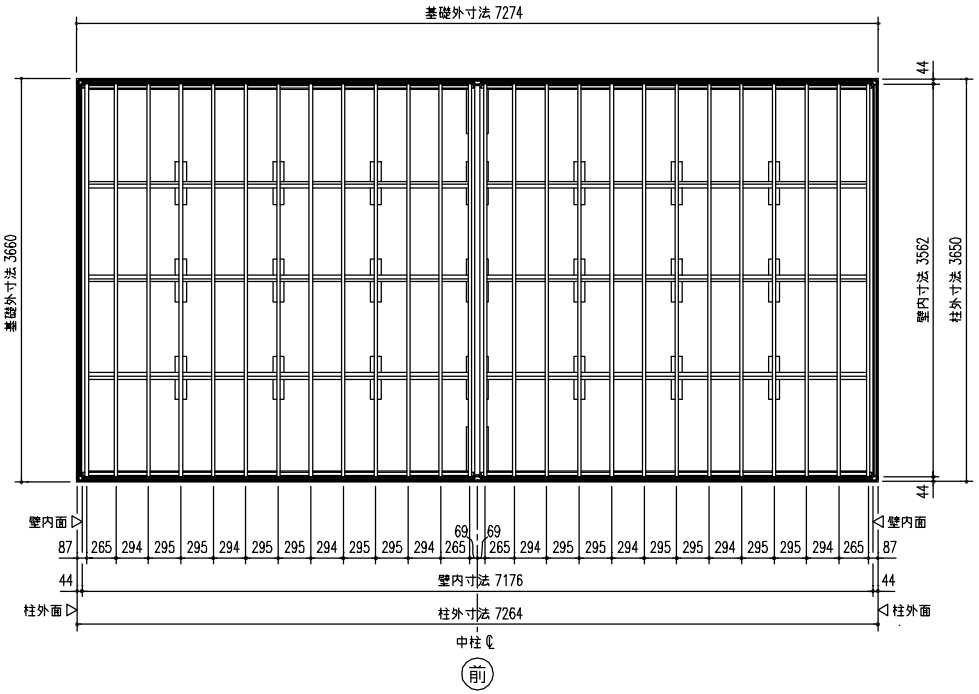

床　伏　図　（S=1/50）

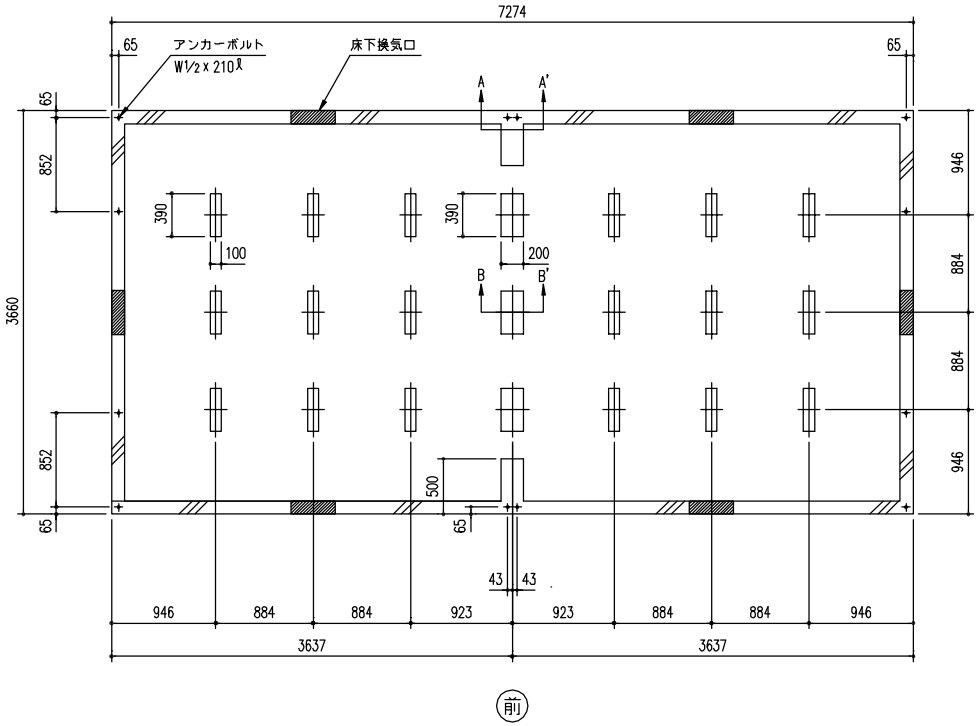

基　礎　図　（S=1/50）

注１）地耐力が50kN/m² 未満（30kN/m²以上）
　　の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋
　　を入れて下さい。
注２）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情に
　　あわせて設計して下さい。
注３）その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

◦基礎断面図（S=1/20）
（地耐力 50kN/m² 以上,コンクリート強度21N/mm²
基準風速 34m/s，地表面粗度区分 Ⅲ）

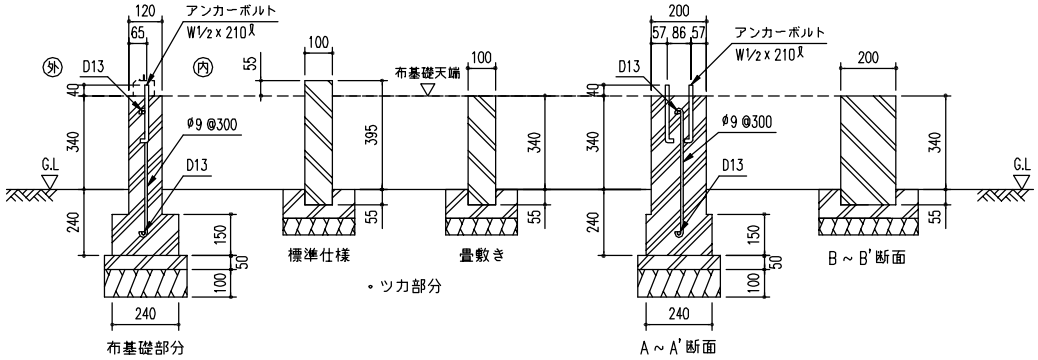

名　称	ヨドハウス Dタイプ
機種名	YHD－160 型

株式会社 淀川製鋼所

<D－160_K.DXF>